



Heavy-duty
forklifts designed
for longevity

HUAYU CARRY THE FUTURE
胜出，必有所长

1.5-3.5 TONS

Montacargas diésel / gasolina / GLP
柴油/汽油/LPG叉车

•Stage V EPA 4

Los montacargas son equipos especiales de seguridad; cada componente del vehículo es un componente de seguridad. La válvula de seguridad en el cilindro de aceite garantizará el uso seguro del vehículo.



CARACTERÍSTICAS




Tren motriz excepcional

Combina el motor diésel China Xinchai C490, el motor diésel Quanchai y el motor a gasolina Nissan K25 con diseño de transmisión automática. El generador cuenta con un tren motriz que ofrece un manejo de carga potente y una aceleración suave.




Pantalla combinada

La pantalla LED ofrece información útil, como el medidor de combustible, el indicador de temperatura del agua y el contador de horas, brindando comodidad al operador.

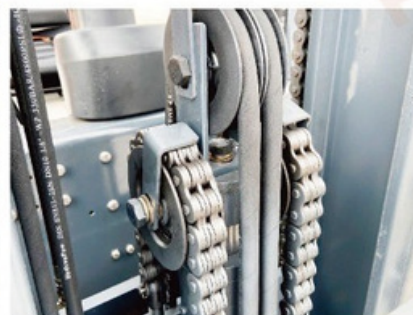

Mástil de amplia visión

Acero en U resistente, cilindro de elevación, cadena y rodamientos, equipado con una válvula de seguridad. Cuando el cilindro o la tubería de aceite se rompe, el mástil no caerá instantáneamente, sino que descenderá lentamente.

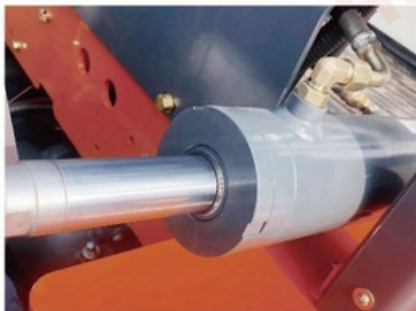


Componente confiable

La bomba y válvula SHIMADZU, junto con la tubería de aceite EATON, aseguran un control preciso y una vida útil duradera, sin fugas de aceite.



Asiento cómodo

The new suspension adjustable seats make long-term operation more comfortable and the safety of the driver is guaranteed with seat belts.

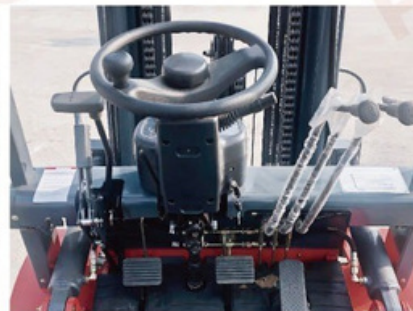

Ergonómico

El amplio espacio para los pies de 1060 mm de ancho permite una operación cómoda. Los controles hidráulicos están ubicados junto a la pantalla para máxima comodidad del operador, permitiendo además un fácil acceso y salida por el lado izquierdo.

Las imágenes publicadas, especificaciones y parámetros se ofrecen solo como referencia; por favor consulte de acuerdo con el producto real.



Montacargas diseñados para durar más

Oficina México

Av. Jorge Jiménez Cantú S/N, Plaza
Antigua 1, edif. 4-B, piso 2,
oficina 201, Col. Hacienda de Valle
Escondido, Zona Esmeralda,
Atizapán de Zaragoza,
Edo. de Méx., C.P. 52937
Whatsapp 55 2094 9972

Oficina China

Room 423, Fuhua Plaza,
25 Fuhua East Road,
Panyu District, Guangzhou City,
Guandong Province,
china Zip Code 511403
Phone +8618529273426
info@cvg-forklifts.com



Heavy-duty
forklifts designed
for longevity




HUAYA

CARRY THE FUTURE

胜出，必有所长

1.5-3.5 TONS

Gráfico 2D de la máquina

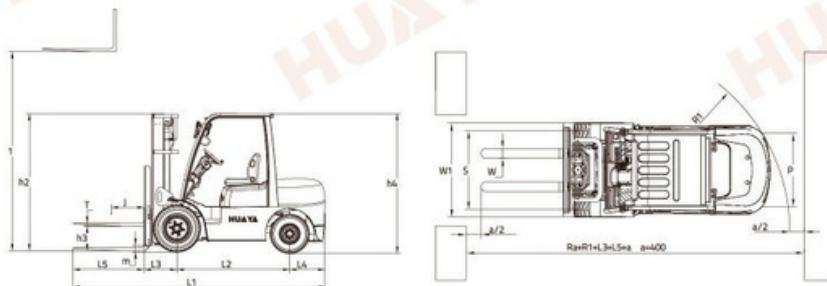

Gráfica de capacidad



Parámetros de la máquina

CARACTERÍSTICAS		CPC15	CPC20	CPC25	CPC30	CPC35	
Tipo de energía	-	Diesel					Opcional
Capacidad nominal	kg	1500	2000	2500	3000	3500	/
Centro de carga	J(mm)	500	500	500	500	500	/
Max. Altura de elevación	H1(mm)	3000	3000	3000	3000	3000	Opcional
Altura de elevación libre	H3(mm)	135	135	135	145	160	Opcional
Tamaño de horquilla LxAnxAl	L5xWxH(mm)	920x100x35	1070x122x40	1070x122x40	1070x122x40	1070x122x40	Opcional
Ángulo de inclinación maestro hacia adelante/atrás	*	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	/
Radio de Turing mínimo	R1(mm)	1955	2190	2240	2400	2445	/
Distancia mínima al suelo (mástil)	Ra(mm)	110	120	120	135	135	/
Altura del protector superior	H4(mm)	2070	2140	2140	2160	2160	Opcional
RENDIMIENTO							
Velocidad máxima de desplazamiento (con carga)	km/h	13.5	19/17	19/17	19/19	19/19	/
Velocidad máxima de elevación (con carga/descarga)	mm/s	590	550/530	550/530	450/480	330/370	/
Máxima tracción/superabilidad en pendientes (con carga)	KN/*	17/20	17/20	18/20	20/20	22/20	/
Ancho mínimo del pasillo de apilamiento en ángulo recto	mm	2052	2010	2010	2120	2235	/
DIMENSIONES							
Longitud total (sin horquilla)	L1(mm)	2255	2453	2540	2700	2700	/
Ancho total	W1(mm)	1070	1160	1160	1225	1225	/
Altura máxima bajada (altura del suelo del pórtico)	H2(mm)	1995	2065	2065	2065	2065	Opcional
Altura máxima extendida: Altura máxima de elevación de las horquillas (con topes)	mm	4030	4220	4220	4265	4265	Opcional
CHASIS							
Neumático (delantero)	-	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	Opcional
Neumático (trasero)	-	5.00-8-8PR	6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	Opcional
Distancia entre ejes	L2(mm)	1410	1600	1600	1700	1700	/
Distancia entre neumáticos (delantero/trasero)	S(mm)	890/920	970/970	970/970	1000/970	1000/970	/
Peso del vehículo (sin peso)	kg	2660	3530	3880	4350	4780	/
TREN MOTRIZ							
Batería (voltaje/capacidad)	V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	/
Motor (marca)	-	Xinchain	Xinchain	Xinchain	Xinchain	Xinchain	Opcional
Motor (potencia nominal)	kw/r.p.m	30/2600	36.8/2500	36.8/2500	36.8/2500	36.8/2500	Opcional
Motor (par nominal)	Nm/r.p.m	131/1700-1900	156/1700-1900	156/1700-1900	156/1700-1900	156/1700-1900	Opcional
Motor (número de cilindros)	-	4	4	4	4	4	Opcional
Motor (Bore x Stroke)	mm	85x100	90x105	90x105	90x105	90x105	Opcional
Motor (desplazamiento)	L	2.27	2.54	2.54	2.54	2.54	Opcional
Capacidad del tanque de combustible	L	40	60	60	70	70	/
Posición de la marcha de la transmisión (delantera/trasera)	-	Maquinaria Manual					Opcional
Presión de trabajo	Mpa	17.5					/

Observaciones: Los parámetros anteriores se basan en un mástil estándar dúplex de 3M.